

12G Resck U

UDR-102P 取扱説明書

2020.06 Ver1.00

株式会社プロスパー電子

〒246-0015 横浜市瀬谷区本郷 1-46-15


TEL : 045-303-4352 FAX : 045-303-5991

目 次

[概 要]	-----	1
[特 徴]	-----	1
[仕 様]	-----	1
[付属品]	-----	1
[各部の説明]	-----	2
[リクロック波形]	-----	3
[外観図]	-----	4

[概 要]

本機器は12G/6G/3G/1.5G-SDI信号の入力信号1系統をリクロックし出力します。
同性能の機材と接続した場合 12G-SDI の伝送距離は 90m です。(カナレ L5.5C 同軸ケーブル)
リアの XLR-4DC 電源とバッテリー併用して使用可能です。
この併用使用の場合、バッテリーが切れるとショックなしで XLR-4 からの電源供給に切り替わります。

**[特 徴]**

- ・12G 信号を同性能の機材と接続した場合 90m 伝送可能です。
- ・入力信号 1 系統を 2 分配リクロック出力
- ・入力信号のレートを LED 表示します。
- ・本体単独で使用可能です。
- ・本体は EIA1U 1/4 サイズの小型 BOX です。(突起物、P-V2 プレート除く)
- ・アンシラリ信号にも対応
- ・P-V2 (IDX 製 V-Plate)を搭載

[仕 様]


入力信号	名称 IN1 コネクタ BNC×1 HD/3G/6G-SDI/12G-SDI 信号 SMPTE 259M/292M/424M/2081-1/2082-1
出力信号	名称 OUT1、OUT2 コネクタ BNC×2 HD/3G/6G/12G-SDI 信号 SMPTE 259M/292M/424M/2081-1/2082-1
伝送距離	12G-SDI : 90m (カナレ L5.5C 同軸ケーブル) 6G-SDI : 110m (カナレ L5.5C 同軸ケーブル) 3G-SDI : 200m (カナレ 5CFB 同軸ケーブル) HD-SDI : 450m (カナレ 5CFB 同軸ケーブル) ※ 同等機能の機器と接続した場合
消費電力	4.5[W]
電 源	DC+12[V] コネクタ XLR-4n または バッテリー供給(同時入力可能)
質 量	910 g
サイズ	105(W)×37(H)×180(D)mm (突起物、P-V2 プレート除く)

[付属品]


取扱説明書	1 冊
-------	-----

[各部の説明]

・フロント

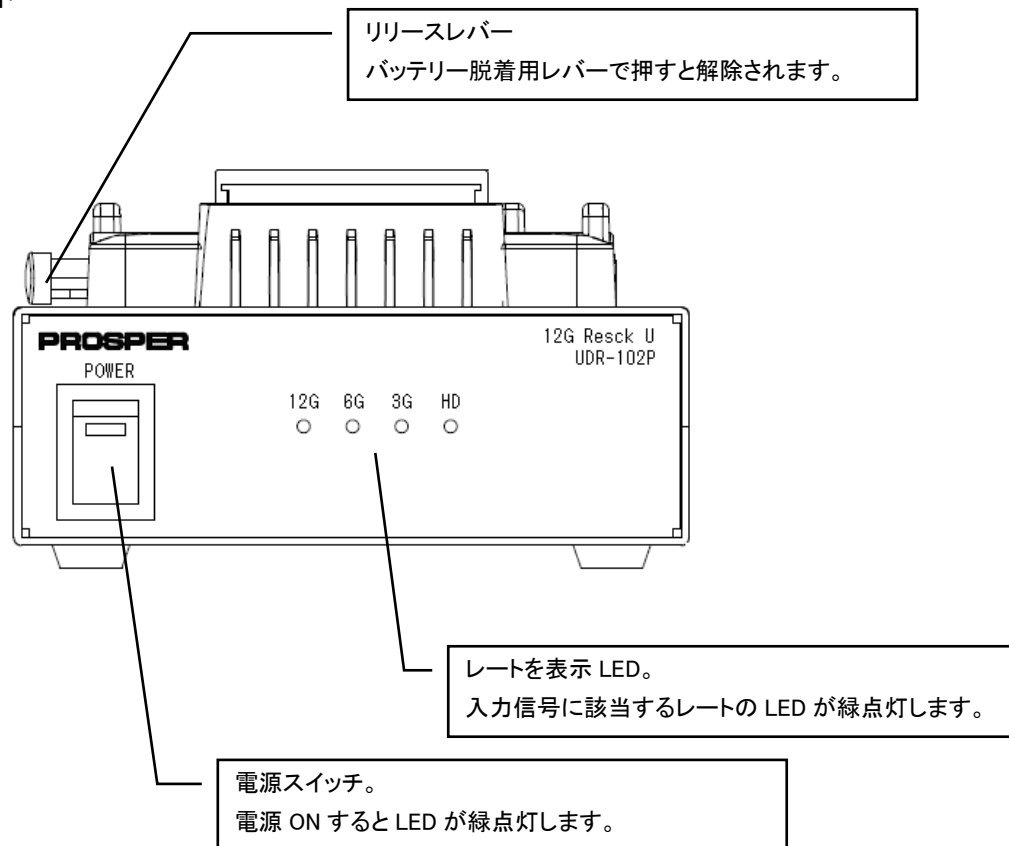


・リア

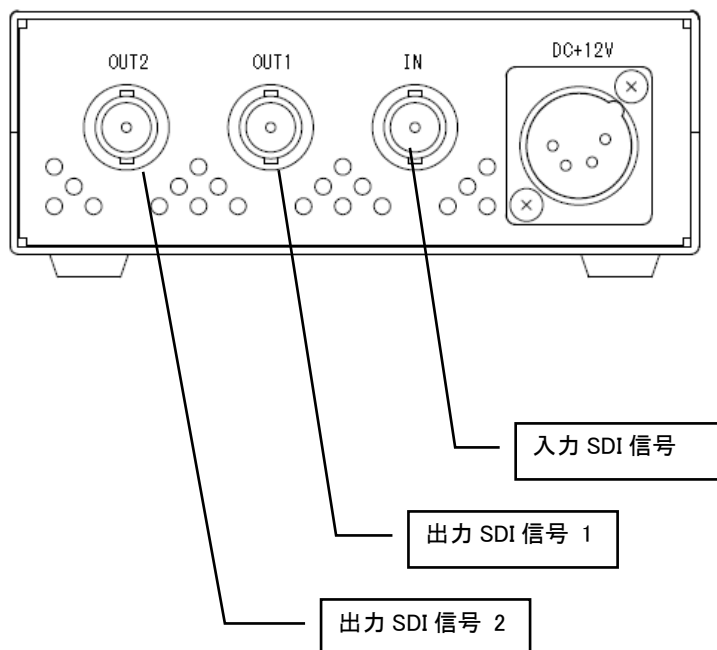


[リクロック波形]


12G-SDI 90m (カナレ L5.5C)通った直後の波形

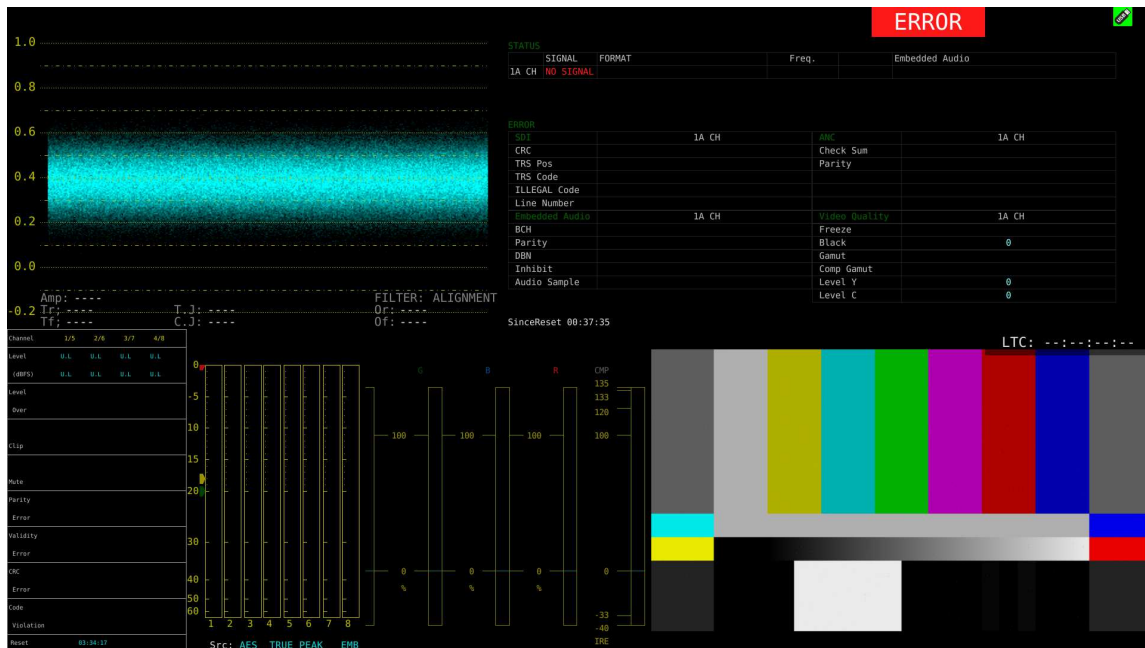

UDR-102P

上記 12G-SDI 信号を UDR-102P を通した後の波形

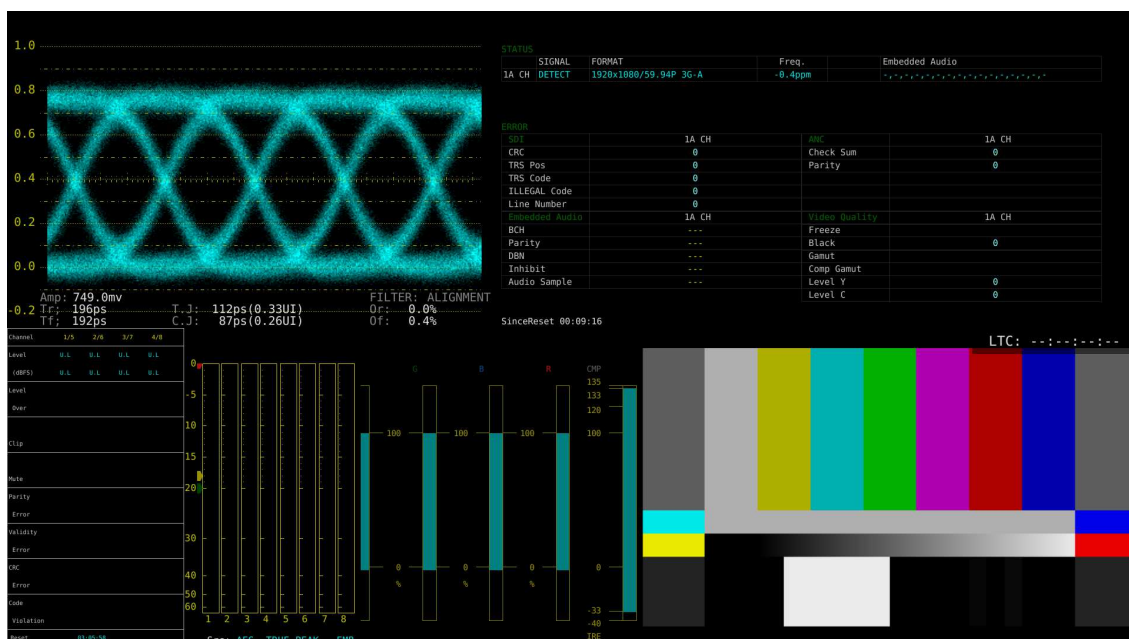

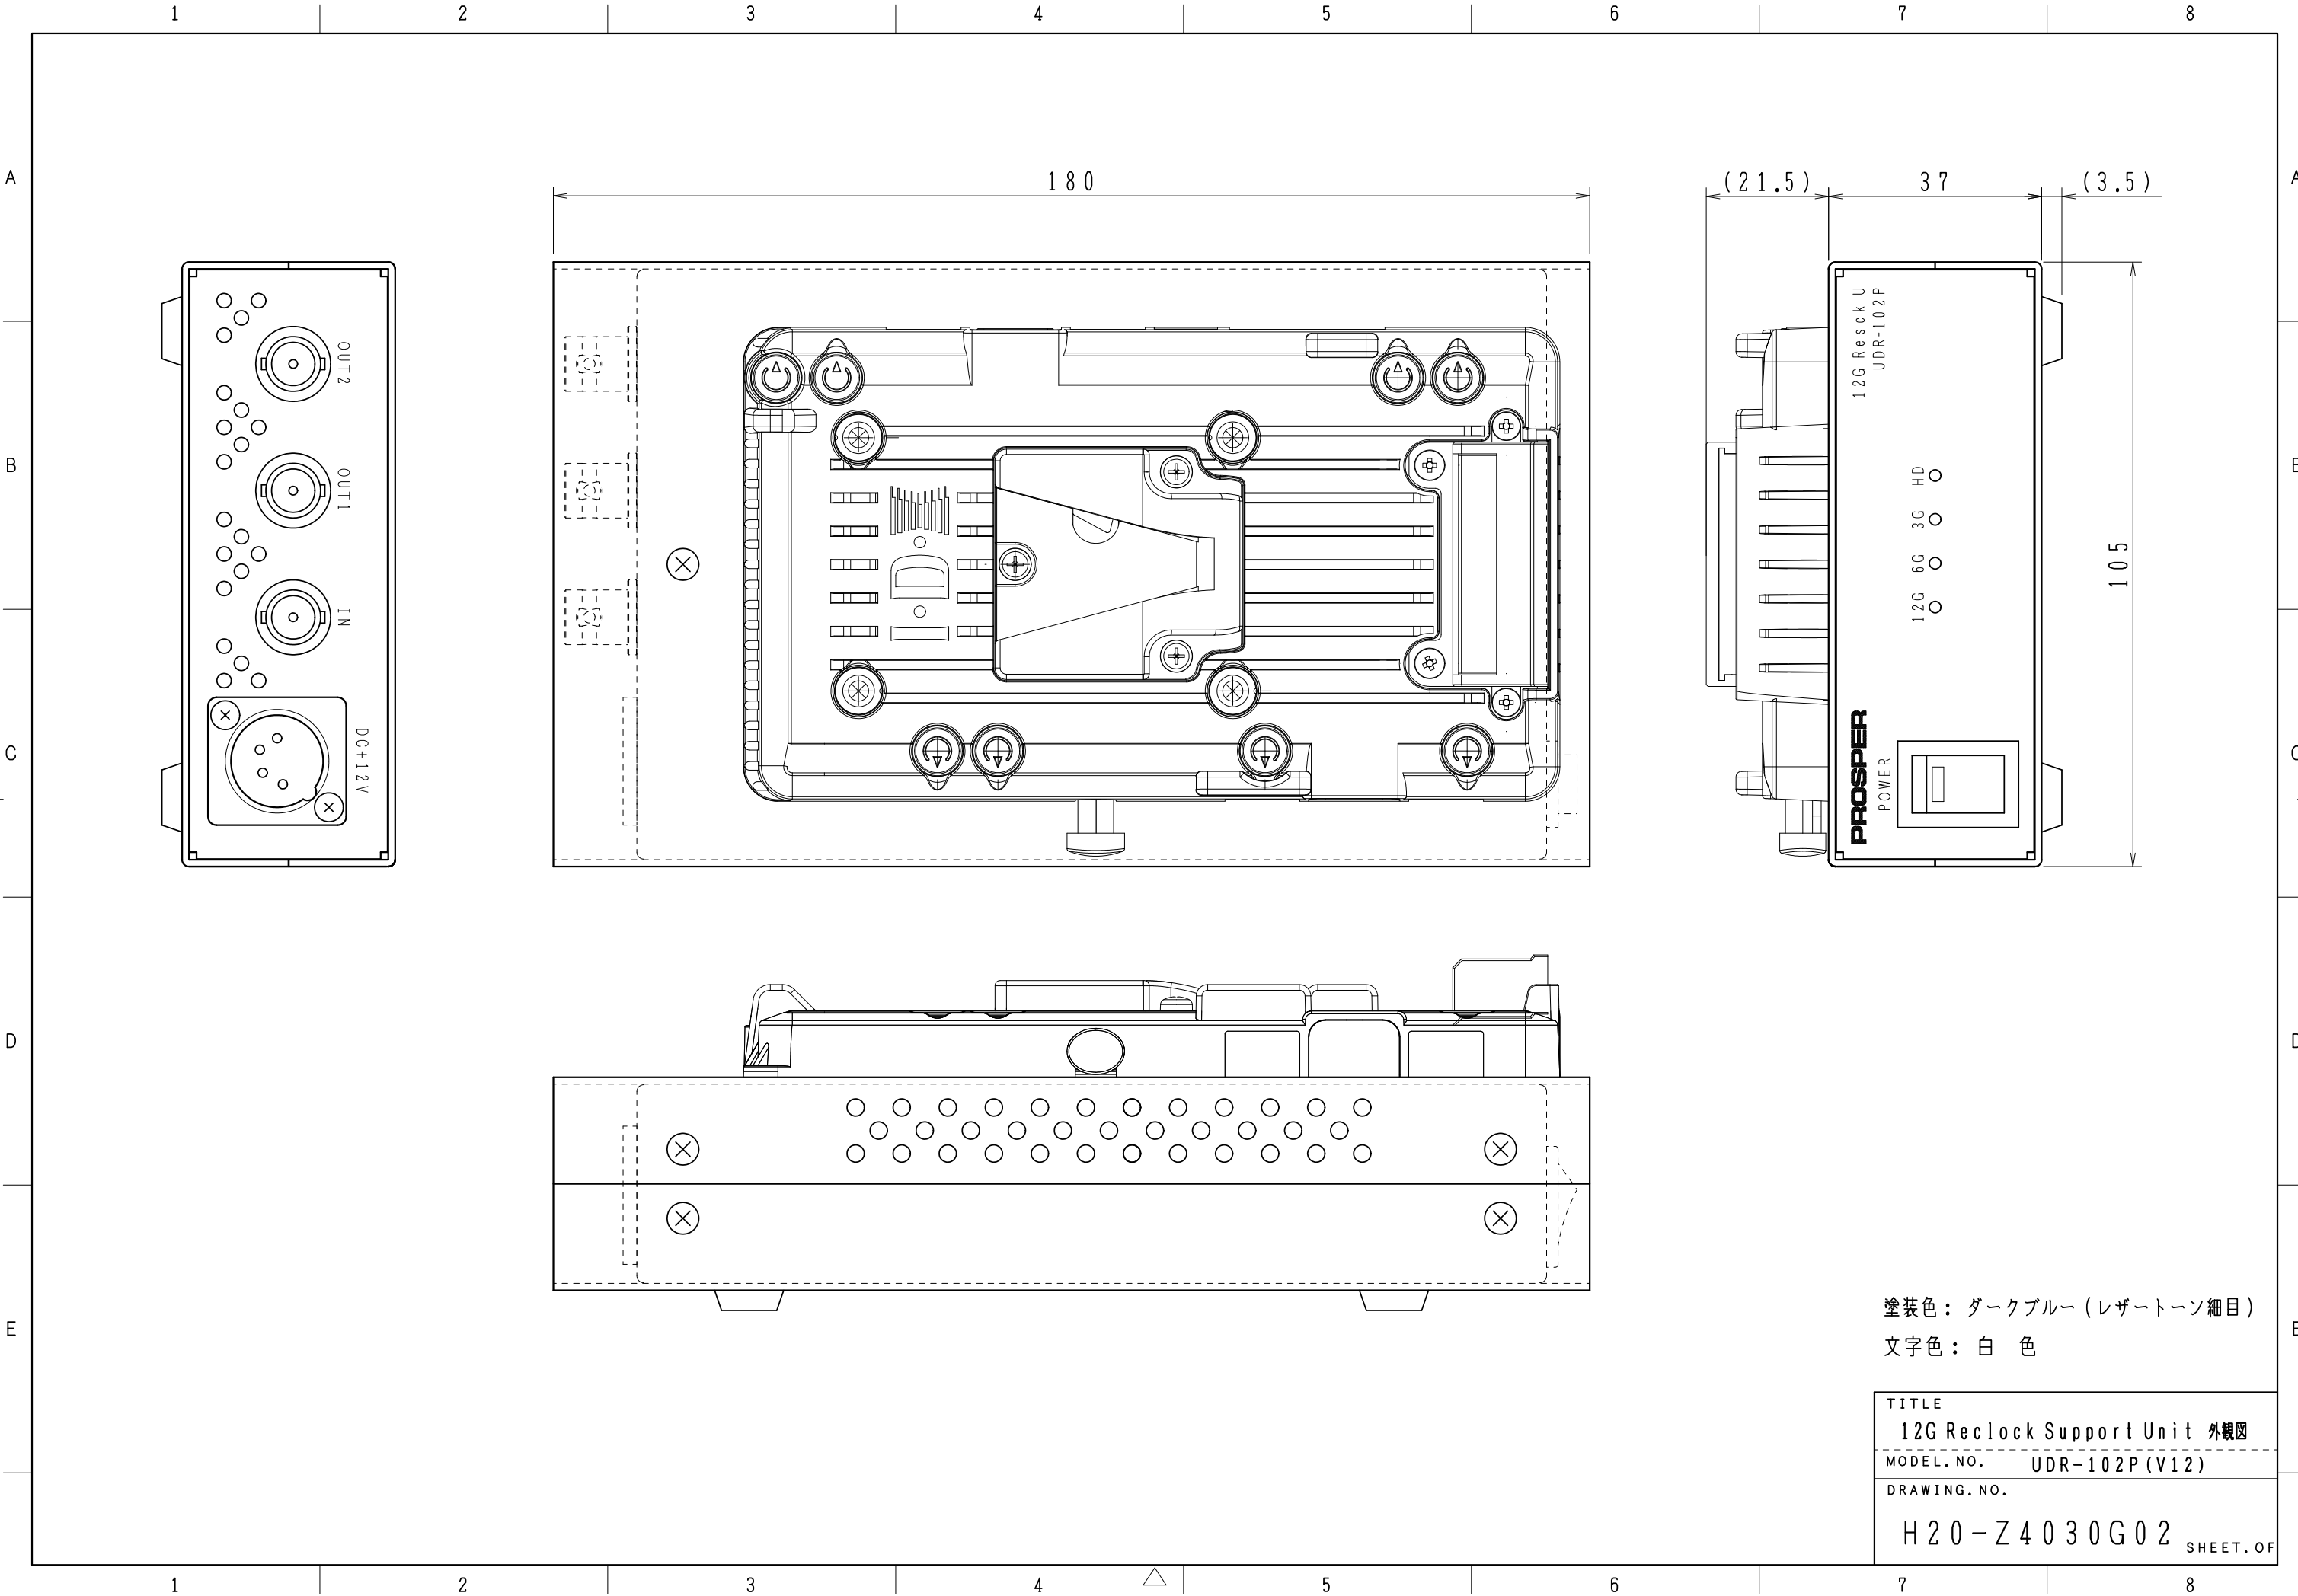

塗装色：ダークブルー（レザートーン細目）
文字色：白 色

TITLE	
12G Reclock Support Unit 外觀図	
MODEL. NO.	UDR-102P (V12)
DRAWING. NO.	
H20-Z4030G02	
SHEET. OF	